


## Technisches Datenblatt

### Einbau PCB Mini Mifare

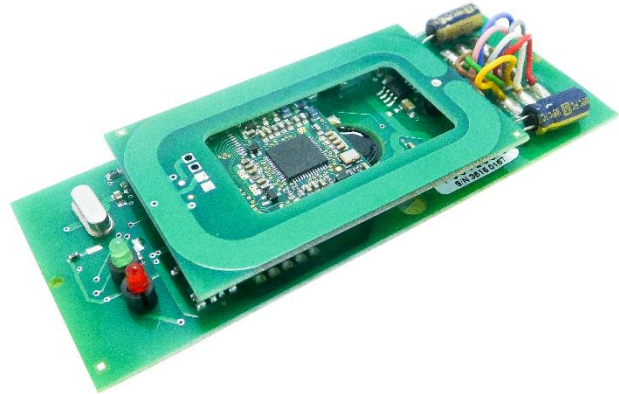

Das RFID Einbaumodul Mini Mifare wurde zur universellen und einfachen Integration in vorhandene Gehäuse entwickelt.

Durch eine Vielzahl an Softwareprogrammen und Schnittstellen ist dieser Montage Leser universell einsetzbar.

Das Einbaumodul Mini Mifare ist mit folgenden Schnittstellen erhältlich: **USB HID**  
**Keyboardemulation, RS232, Wiegand, Clock/Data**

Rückseitig befindet sich ein Anschlusskabel. Das serielle Datenkabel wird mit verzinnnten Enden ausgeliefert, sodass ein Anschluss für den individuellen Anwendungsbereich ermöglicht wird.

#### Highlights:

- Integrierte Antenne
- LED und Beeper on board
- Firmware Upgrade möglich
- Auch als vollvergossener Montage Leser mit Gehäuse verfügbar

Smart Technologies ID GmbH  
Tichelweg 9  
47626 Kevelaer

Tel.: +49 2832 973 20 52  
E-Mail: [info@smart-technologies.eu](mailto:info@smart-technologies.eu)  
Web: [www.smart-technologies.eu](http://www.smart-technologies.eu)

Technische Daten	
Betriebsspannung	5V DC über USB 12V – 24V DC
Frequenz	13,56 MHz
Lesereichweite	Bis zu 80 mm*
RF Antenne	Integriert
Statusanzeige	2x LED 1x Beeper
Schnittstellenoptionen:	USB HID (Tastatur-Emulation) RS232 Wiegand Clock / Data

\*Lesereichweite hängt von Transponder und Umgebungsbedingungen ab

Mechanische Spezifikationen	
Abmessung (Lx Bx H)	107 x 43 x 18 mm (ohne Kabel)
Gewicht	125g
Kabellänge	ca. 1,50 m

Umweltbedingungen	
Betriebstemperatur	- 20°C bis + 60°C
Lagertemperatur	- 20°C bis + 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	Bis zu 95%, nicht kondensierend

Unterstützte Technologien	
ISO 14443 A / B and compatible	LEGIC® Advant 1024 / 2048 MIFARE® Classic/1K/4K MIFARE Ultralight®/C MIFARE® DESFire® EV1/2M MIFARE® Plus S / X NTAG 21x

Mitgeliefertes Zubehör
Anschlusskabel ist integriert.